

Thank's  
Simplement connecté



**MANUEL D'UTILISATION  
CAMÉRA CONNECTÉE**

## AJOUTER UNE CAMÉRA CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.


Pour ajouter une caméra connectée à l'application Thank's :

- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Connectez-vous à votre compte ou créez en un

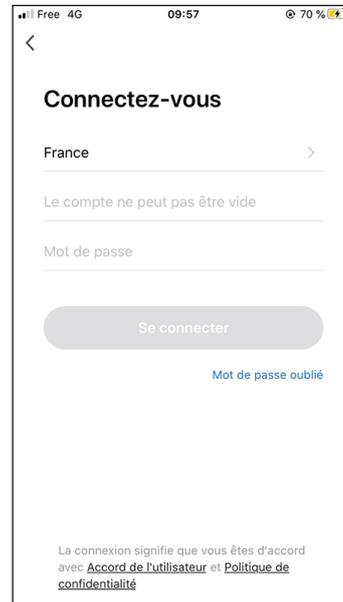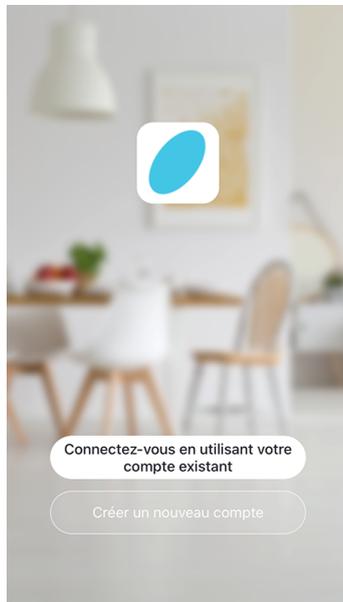


- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyer sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.

- Sélectionner « CAMÉRA CONNECTÉE »

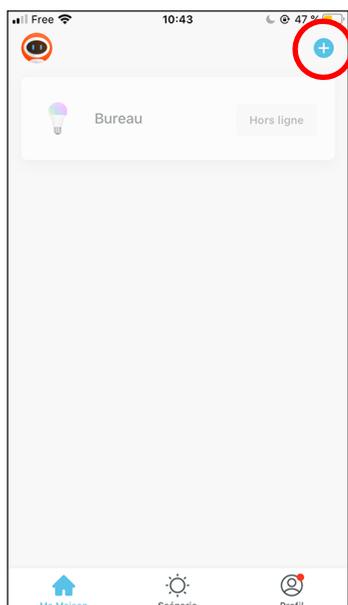

- 1) Branchez la caméra
- 2) Attendez que la caméra ait fini de tourner
- 3) Vérifiez si vous entendez « WAIT FOR WIFI CONFIGURE »
- 4) Si oui, Cliquez sur Confirmer
- 5) Si non, utilisez une aiguille pour appuyer « RESET » sur la caméra pendant 3 secondes et vous entendez « RESET, CAMERA REBOOT »
- 6) Répétez depuis l'étape 2

Suivez les indications d'installation  
Puis appuyez sur confirmer et suivant

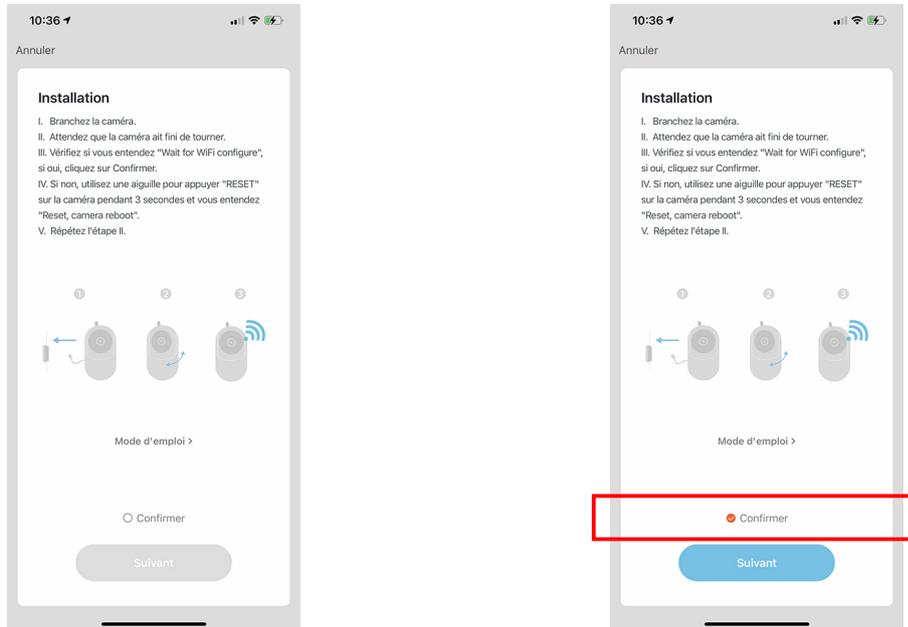


Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

**ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's**


- Choisir le réseau local
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi
- Appuyer sur « suivant »

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.

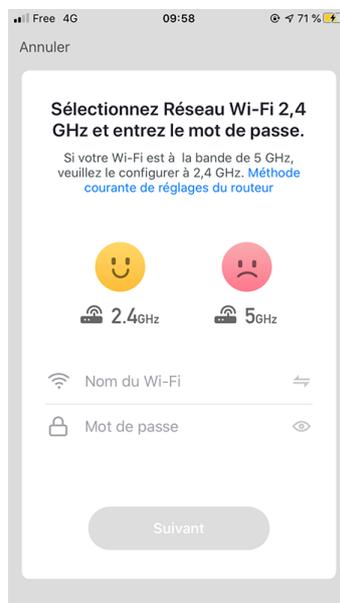

### 8) Scannez le QR CODE

En appuyant sur le bouton CONTINUER, le téléphone mobile affiche un QR Code. Tenir l'appareil photo de la caméra à une distance d'environ 15 à 20cm devant le téléphone portable pour permettre de scanner le QR code.

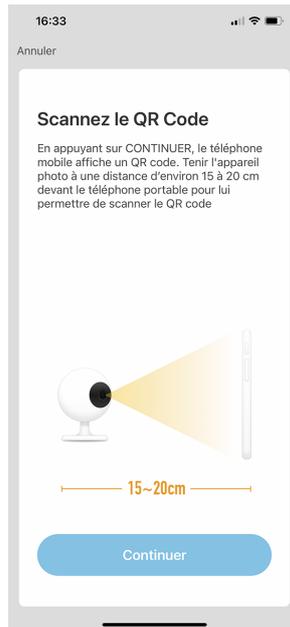


### 9) Scannez le QR CODE

- Si vous entendez un message « CONNECT... », appuyer sur « J'ai entendu CONNECT... » sinon appuyez sur Annuler en haut à gauche et répétez la manipulation à nouveau.



- La caméra se connecte sur l'application : le pourcentage de connexion augmente

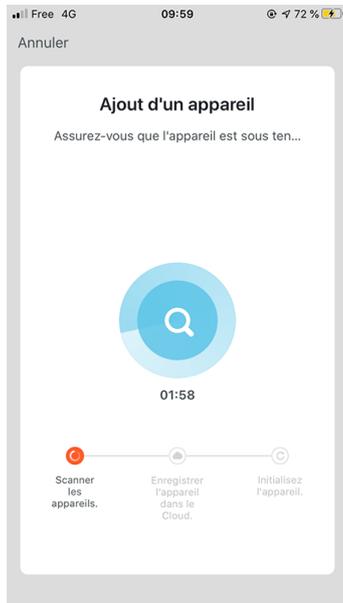

- Une page s'affiche avec le produit ajouté.




Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's.  
Il peut être utilisé.

## FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA AVEC L'APPLICATION :


### Visonnage :

Sélectionnez votre caméra de sécurité déjà connectée pour surveiller les alentours en temps réel. L'interface de commande de la caméra permet de régler la netteté de l'image ainsi que les angles de vue horizontal et vertical de l'appareil.


D'autres fonctionnalités sont également proposées, telles que la capture d'écran, l'enregistrement et la communication à distance ou la relecture si une carte SD est installée.

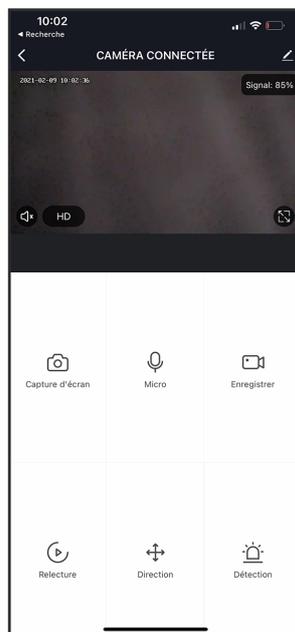


Vos captures d'écrans et enregistrements seront disponibles dans l'onglet ALBUM PHOTO à la suite de l'onglet détection

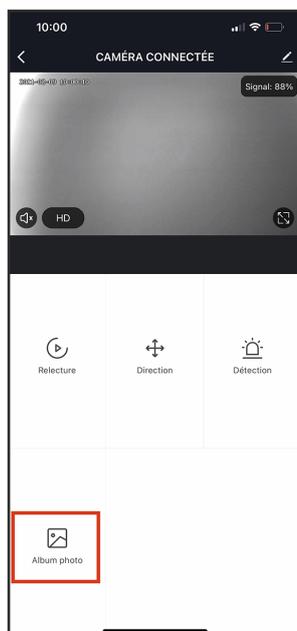

**Stocker des enregistrements sur une carte MicroSD :**  
Insérer une carte Micro SD, dans son emplacement réservé situé à côté du bouton RESET.  
Activer la détection de mouvement

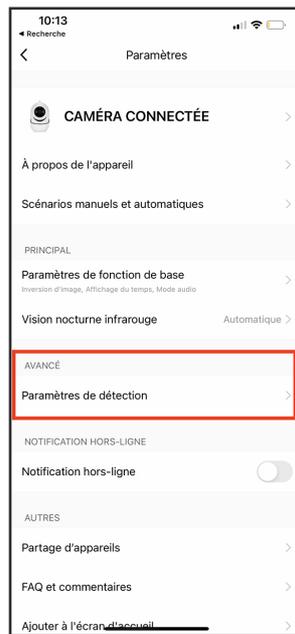

Afin d'enregistrer des vidéos sur une carte Micro SD, cliquez sur le picto du crayon, en haut à droite, de la page d'une caméra, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires.

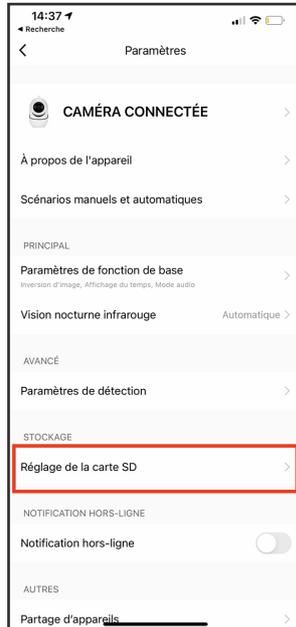

Une fois la carte insérée et la caméra allumée, les vidéos sont enregistrés automatiquement.  
Depuis l'interface de la fonction de lecture, il vous suffit de faire glisser la barre de la chronologie pour sélectionner la période à visionner.

### **Prise en charge de la vision nocturne infrarouge avec intensification de l'image :**

La caméra passera automatiquement en mode vision nocturne en fonction des changements de conditions lumineuses. Les 6 capteurs infrarouges intégrés augmentent la portée de la vision nocturne de la caméra pouvant aller jusqu'à 9 mètres et permet d'enregistrer des vidéos claires de nuit.


### **Surveillance automatique :**

La surveillance domestique peut être activée ou désactivée dans l'application. Plusieurs options de surveillance sont proposées : Alarme de détection de mouvement, Suivi de mouvement,




Cet appareil est capable de détecter les mouvements dans son champ de vision. En cas de détection de mouvements, une vidéo est enregistrée et vous recevez une notification.

En cliquant sur le Picto du crayon, en haut à droite, de la page d'une caméra, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires

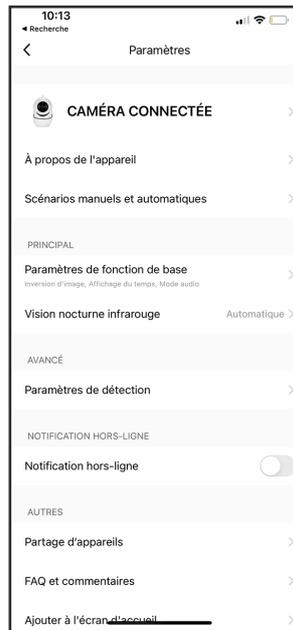

**Programmer votre caméra :**  
Cliquez sur l'onglet « Paramètres de détection »

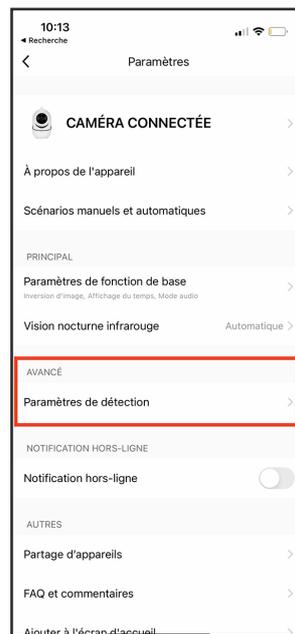

Pour programmer la mise en marche de votre caméra à une heure précise de la journée.  
Cliquer sur « Programme ».



Cliquer ensuite sur « ajouter »



On choisit alors l'heure précise à laquelle on souhaite que l'action démarre (en heure et en minute)  
On peut également définir le nombre de jour, dans la semaine, où l'on souhaite répéter cette action en cliquant sur « Répétition »

On peut donner un nom à ce programme en cliquant sur « libellé »

On peut aussi décider de recevoir une notification au moment où l'action va démarrer en cliquant sur « notification d'exécution ».


On peut choisir d'activer ou non l'option « suivi de mouvement »

Appuyer sur « Sauvegarder », en haut à droite, pour mémoriser le programme.




## PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE CAMÉRA AVEC UNE AUTRE PERSONNE :

Il est possible de partager le contrôle d'une caméra connectée avec un autre membre de la famille, par exemple. Cliquer sur « Partage d'appareils »,

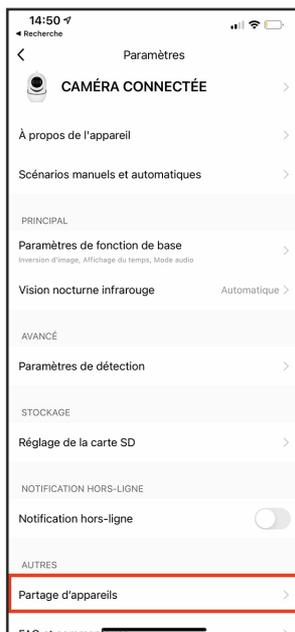

puis sur « ajouter partage ».

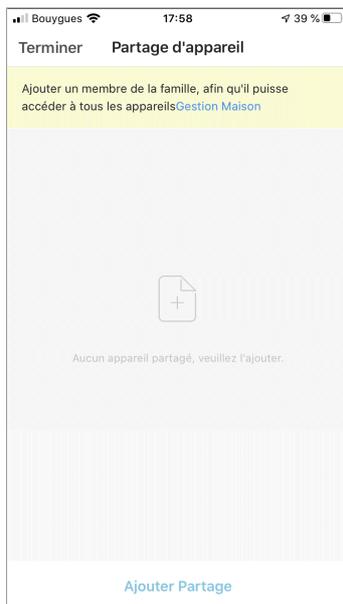



Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.



Cette personne devra auparavant avoir téléchargée l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les ampoules (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).



Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

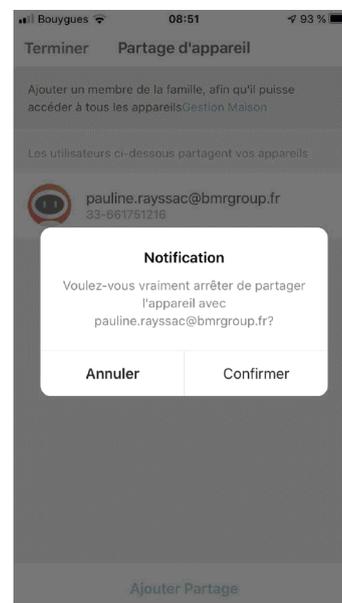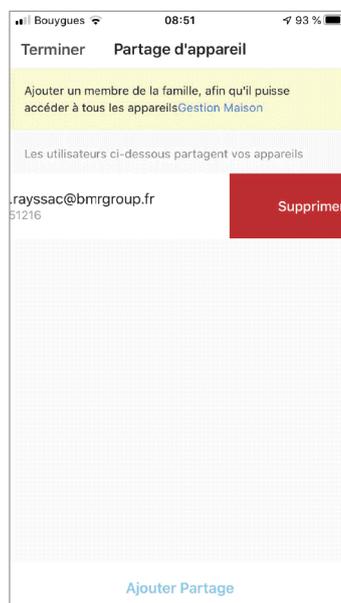

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caméra connectée

Connexion WIFI : 2,4 GHz -802,11g/b/n.

Puissance : DC 5V == 1,6 mA / 3W

Résolution vidéo haute définition : 1080P

Fréquence sans fil : 50 Hz

Dimensions : 5,5 x 6,5 x 10,5 cm

Caméra à objectif grand angle rotative horizontale (355°) et verticale (90°)

Vision nocturne infrarouge à 6 LED

Usage intérieur uniquement.

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos electricos no deben ser arrumbados con los desechos domesticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Dirigirse hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggeworpen worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

## DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : **HALER GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@halergroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2004/108/EC : La compatibilité électromagnétique (EMC).
- Directive 2006/95/EC : La sécurité électrique (LVD).
- Directive 2011/65/EU : Les restrictions des substances dangereuses (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2014/53/EU : Équipements hertziens et terminaux de télécommunications.
- Directive 2015/863 : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A cet égard, les produits ont été testés et jugés conforme aux normes suivantes :

EN 62471:2008 • EN 301 498-1/17 • EN 300 328 • EN 62311 • EN 55015 • EN 61547 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 62560 • EN 62493 • EN 62560 • EN 62493 • (EU)2015/1428 • IEC 62321 • 1907/2006 • Clause 26 of IEC/EN • 60669-2-1 • IEC/EN 60669-2-1 • NF C 61-314 : 2017 • IEC/EN 61058-1 • IEC/EN 62368 • EN 60598-1 • EN 60598-2-1 • EN 61347-1 • EN 61347-2-13 • EN 62031 • IEC/TR 62778 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • EN 55032:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 55035:2017 • IEC 62321-1:2013 • EN 62368-1:2014 + A11:2017 • ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 • ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 • ETSI EN 62479: 2010 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019.