


Thank's

Simplement connecté

**MANUEL D'UTILISATION
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
ET D'HUMIDITÉ CONNECTÉ**


INSTALLATION DU CAPTEUR

- Placer 2 piles AAA (non incluses) en faisant glisser le dos du capteur connecté et en respectant le sens de polarité puis refermer.

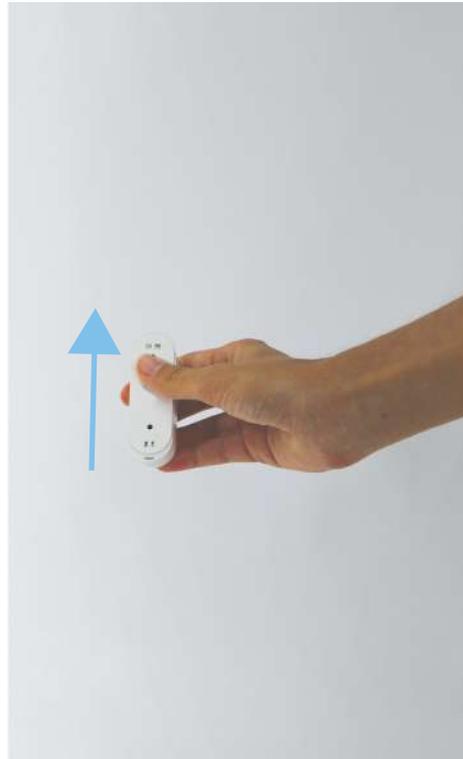

- Pour accrocher le capteur connecté à un mur, 2 choix s'offrent à vous :
Choix n°1 : Utilisez la bandelette adhésive sur un mur où vous ne souhaitez pas faire de trous; sur du carrelage par exemple.

Décollez le papier de la bande adhésive puis dispositionnez la partie adhésive là où vous le souhaitez.
Retirez le deuxième papier de la bande une fois placée sur le mur.
Mettez le capteur connecté à l'emplacement de la bande
(cf schéma ci-dessous).

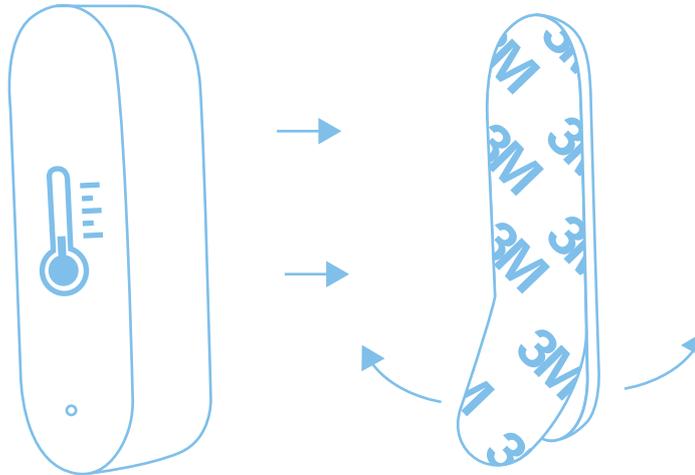


Choix n°2 : Si le mur où vous voulez positionner le capteur connecté le permet, vous pouvez à l'aide d'une visseuse:

- 1- Faire deux trous dans le mur de la distance égale aux deux trous de l'arrière du couvercle.
- 2- Positionnez ensuite les chevilles dans ces trous.
- 3- Vissez les vis en les faisant passer dans les deux trous du couvercle arrière du capteur et dans les chevilles positionnées dans le mur (cf schéma ci-dessous).



NÉCESSITE UNE VISSEUSE

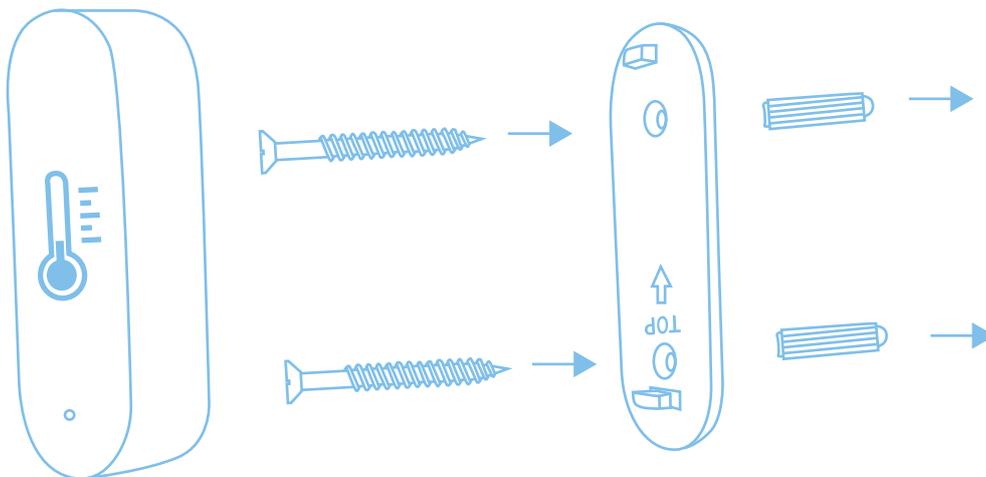


AJOUTER UN CAPTEUR CONNECTÉ DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.

Pour ajouter un capteur connecté à l'application Thank's :


- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Connectez-vous à votre compte ou créez en un.

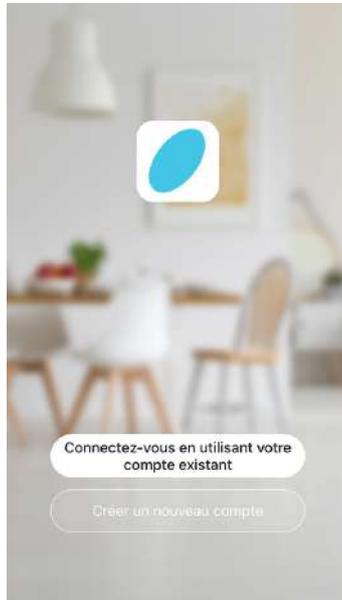

- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyez sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.
- 2 possibilités de connexion sont proposées (en haut de page)

- Choisir uniquement « Ajouter manuellement ».

- Sélectionner «CAPTEUR CONNECTÉ».

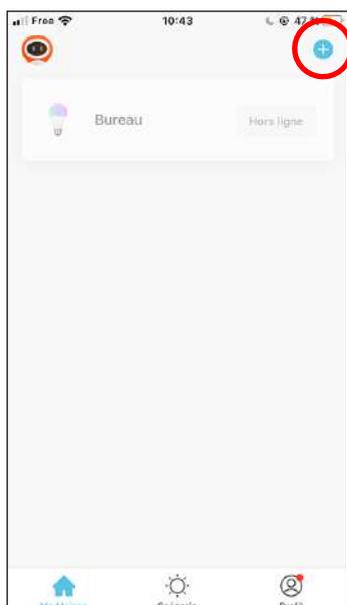

Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's

- Choisir le réseau local
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi
- Appuyer sur « suivant»

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.



Installation :

1. Votre smartphone doit être connecté au même réseau Wifi auquel votre appareil Thank's sera connecté.
Choisir le Wifi en 2,4GHz et PAS en 5,0GHz.
2. Insérez 2 piles AA (non fournies) si ce n'est pas déjà fait dans le capteur.
3. Utilisez l'aiguille fournie pour appuyer longuement sur le bouton RESET pendant secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement, sinon, veuillez répéter l'étape 2.

Appuyer sur «Confirmer» et «Suivant».




Le capteur se connecte
Attendre que le chargement se termine



Une page «Ajouté» s'affiche
Appuyer sur «Terminé»



Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's.
Il peut être utilisé.

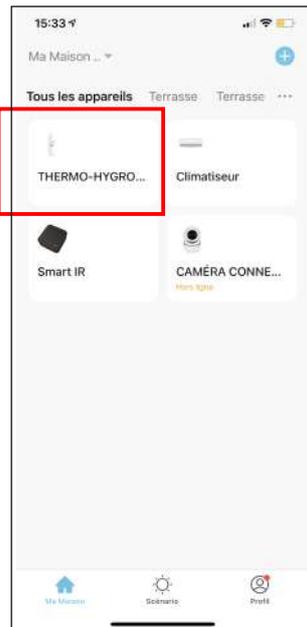


FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR AVEC L'APPLICATION :

Une fois le capteur connecté, la température de la pièce et le taux d'humidité s'affichent.



L'évolution de la température et du taux d'humidité en fonction des heures de la journée s'affiche, des mois et des années. Pour cela, cliquer sur le curseur bleu ou vert.

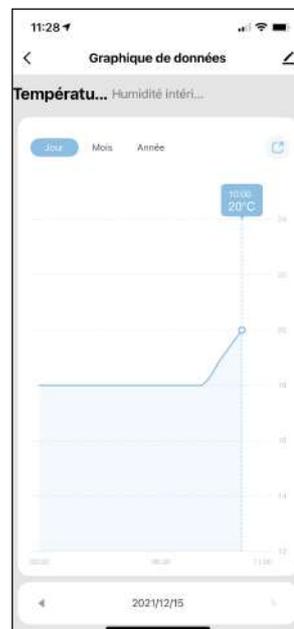


PARTAGE AVEC UNE AUTRE PERSONNE


Appuyer sur le pictogramme crayon en haut à droite de l'écran pour partager les données.
Entrer l'adresse mail et confirmer.




Pour regarder les données enregistrées, appuyer sur l'onglet «Historique».

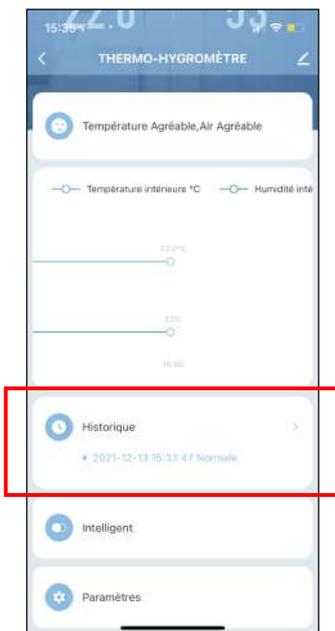



Une page s'affiche

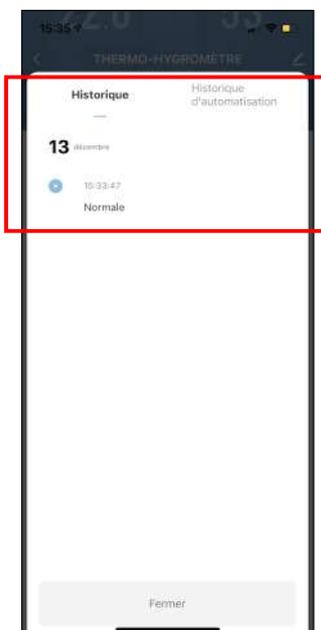


Pour synchroniser d'autres appareils appuyez sur l'onglet «Intelligent».

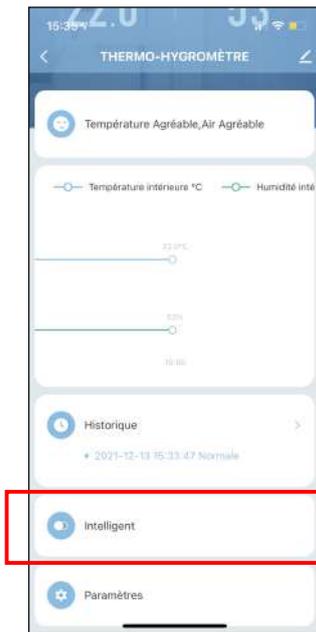


Pour ajouter un appareil à synchroniser, appuyez sur le bouton «+» en bas à droite.

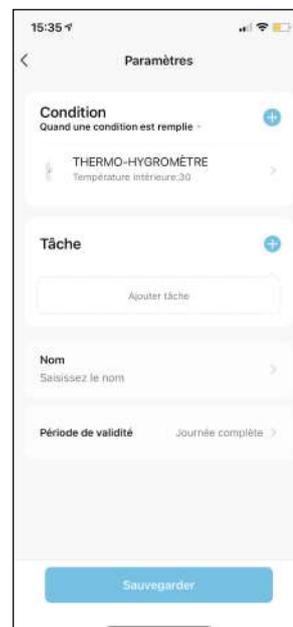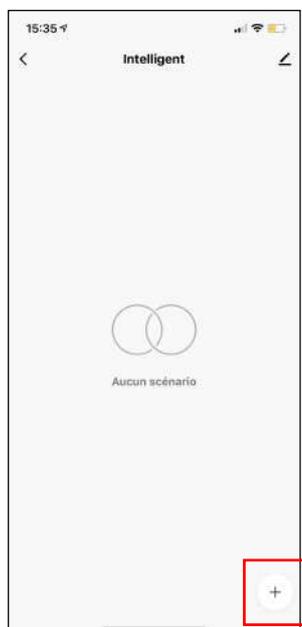


Paramétrer les conditions pour programmer le capteur connecté, en appuyant sur «+» de Condition.

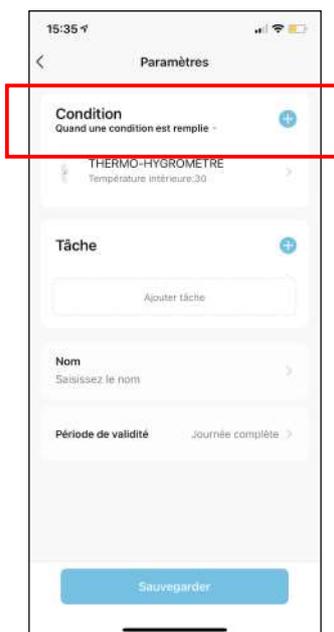


Pour programmer le capteur connecté en fonction de la température de la pièce, appuyer sur «Lorsque la météo change»

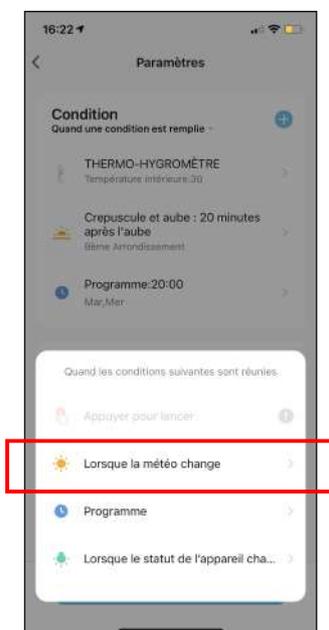

Indiquer les préférences en fonction de :
la température, l'humidité, la météo, le coucher/lever du soleil, la vitesse du vent.

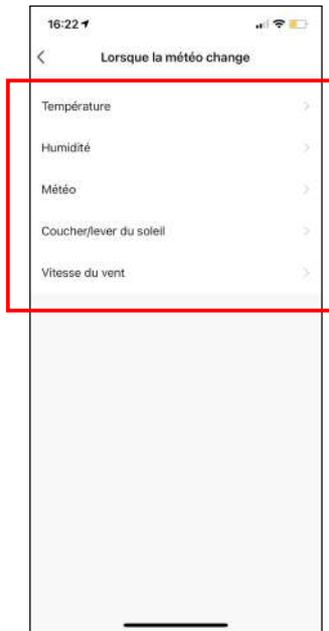


Appuyer sur «Température».
Déplacer le curseur en fonction de la température souhaitée.
Choisir entre «Inférieur à», «Égal à» et «Supérieur à».


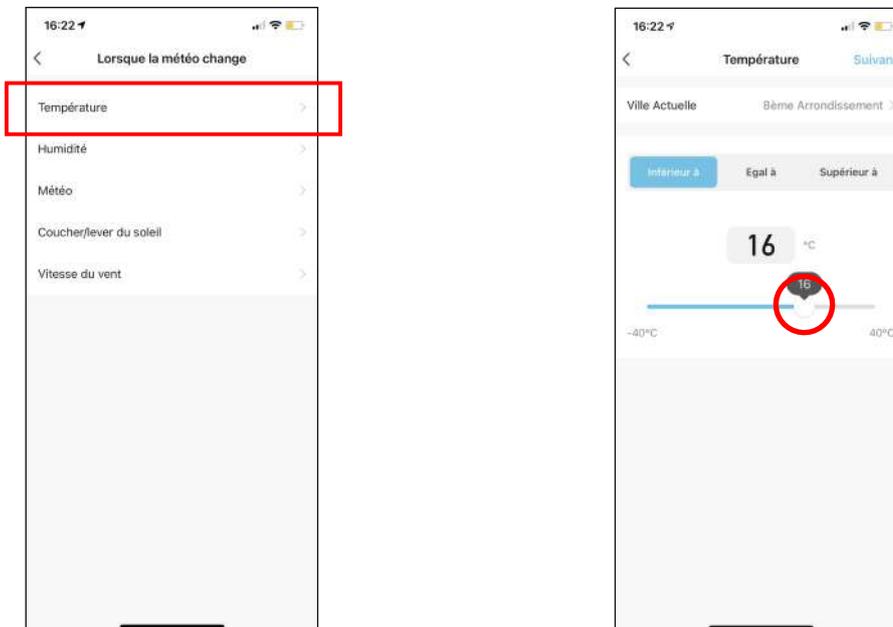


Appuyer sur la flèche en haut à gauche pour continuer les modifications de paramètres.


Appuyer sur «Humidité».
Choisir entre «Sec», «Agréable» et «Humide».

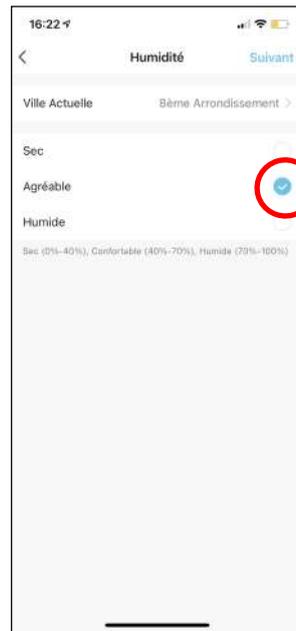


Appuyer sur «Météo».
Choisir entre «Ensoleillé», «Nuageux», «Pluvieux», «Neigeux» et «Brumeux».

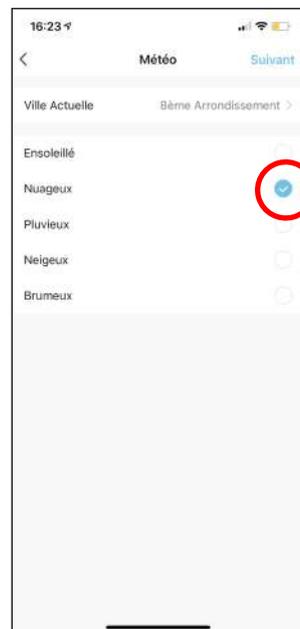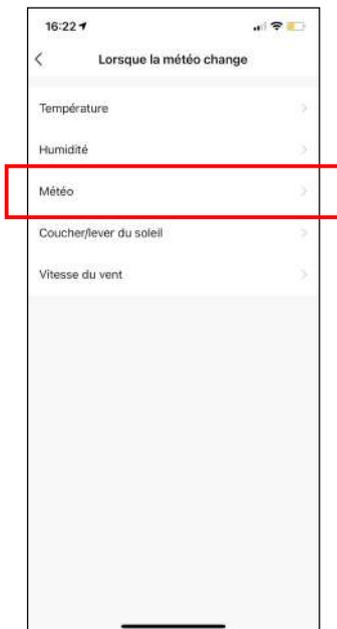

Appuyer sur «Coucher/lever du soleil».
Choisir entre «Lever du soleil» et «Coucher du soleil».
Choisir le «Décalage».

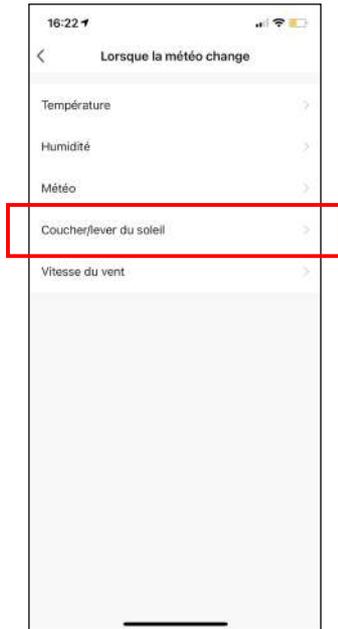


Appuyer sur «Vitesse du vent».
Déplacer le curseur sur la vitesse du vent souhaité.
Choisir entre «Inférieur à», «Égal à» et «Supérieur à».

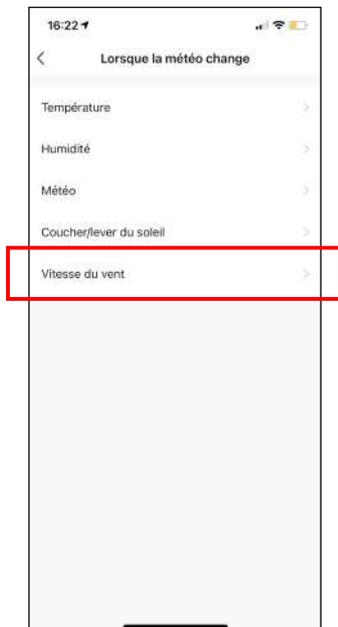


Les conditions enregistrées apparaissent sur la page des paramètres




Pour supprimer un paramètre enregistré, faire glisser vers la droite le paramètre souhaité. Appuyer sur «Supprimer».

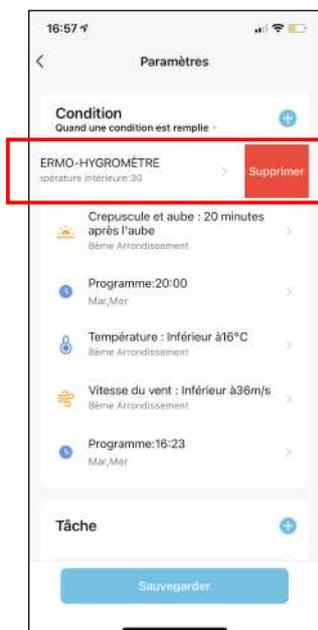

Appuyer sur «Quand une condition est remplie».

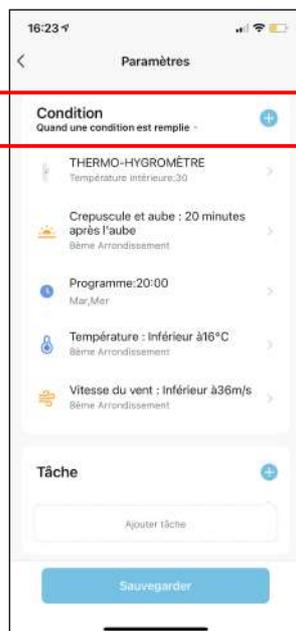



Choisir entre «Quand toutes les conditions sont remplies» et «Quand une condition est remplie».

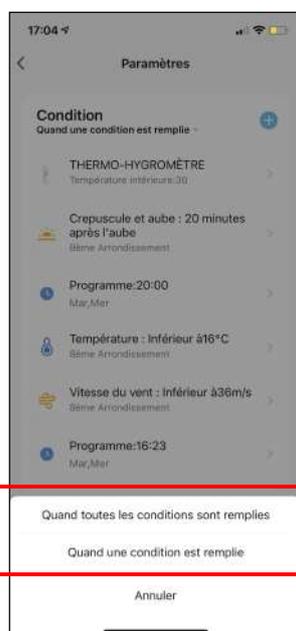



Appuyer sur «Tâche».




Appuyer sur «Choisir le périphérique» pour pouvoir voir les appareils qui peuvent se connecter.

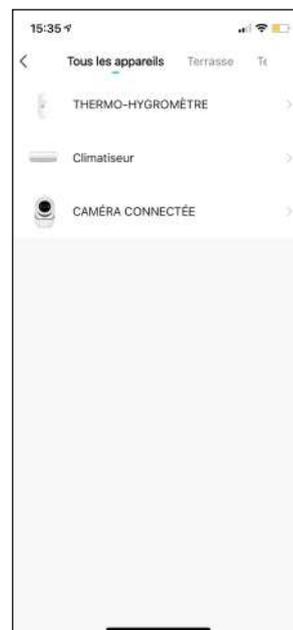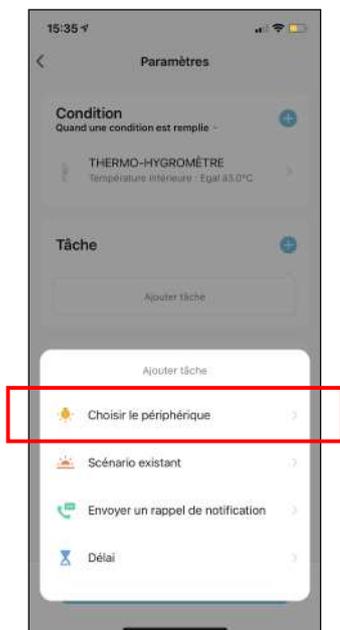


Appuyer sur «Scénario existant» pour affilier le capteur à un scénario déjà enregistré.

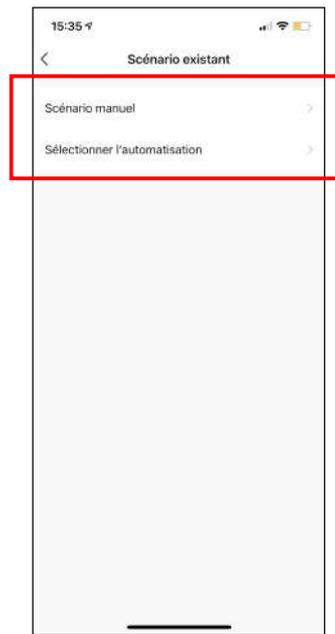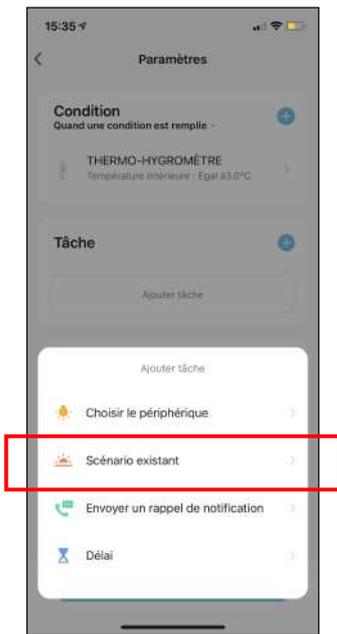


Une fois les informations définies, il est possible de les consulter dans l'onglet «Condition» des paramètres.

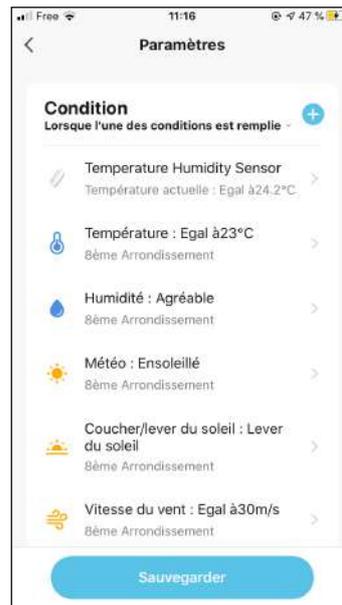



Pour définir si les conditions doivent être toutes réunies ou si seulement une condition doit être remplie, appuyer sur «Lorsqu'une condition est remplie».

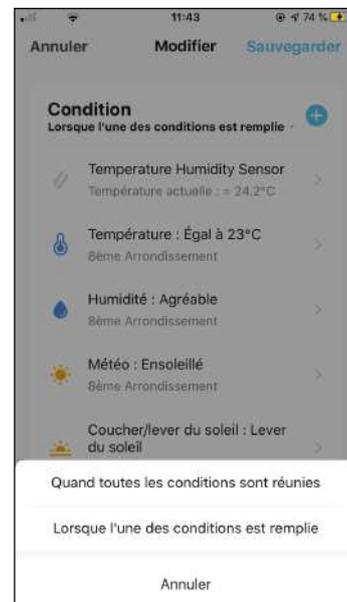



Pour programmer le capteur connecté en fonction d'un produit Thank's déjà enregistré
appuyer sur «Choisir le périphérique».
Choisir entre les propositions pour activer ce programme.
Une fois définie appuyer sur «Suivant».

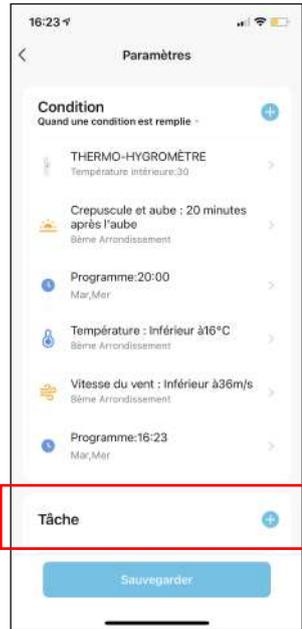



Pour programmer le capteur connecté en fonction d'un scénario déjà enregistré, appuyer sur «Scénario existant».
Choisir entre «Scénario manuel» et «Sélectionner l'automatisation».

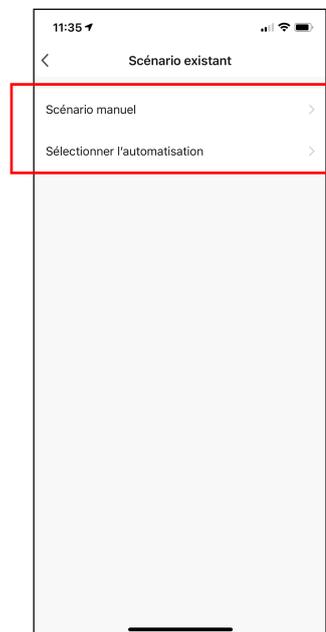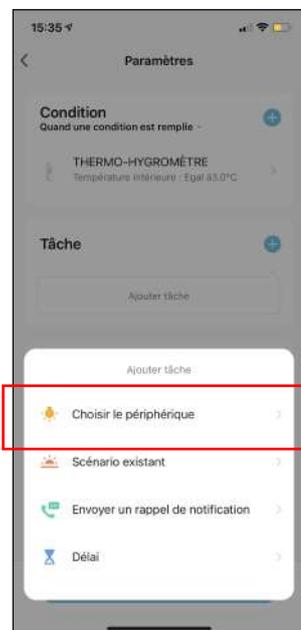



Pour recevoir des notifications appuyer sur «Envoyer un rappel de notification». Cocher «Centre Message» puis appuyer sur «Suivant».

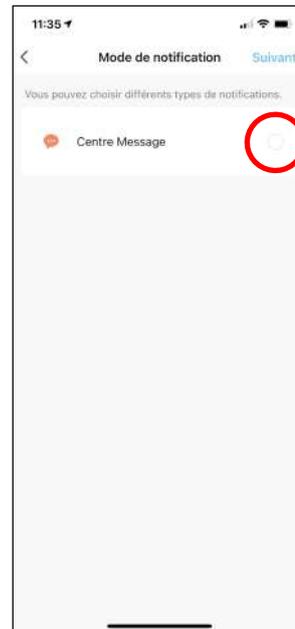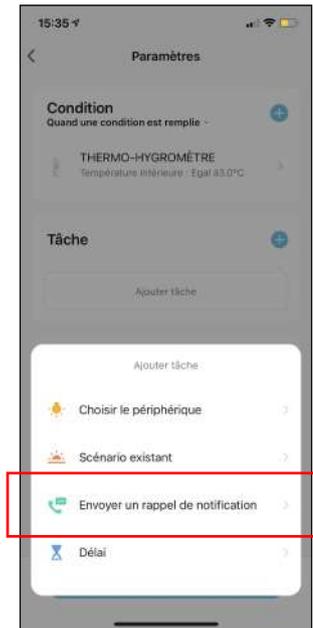



Pour programmer le capteur connecté en fonction d'un minuteur, appuyer sur «Délai». Définir le temps du minuteur puis appuyer sur «Suivant».

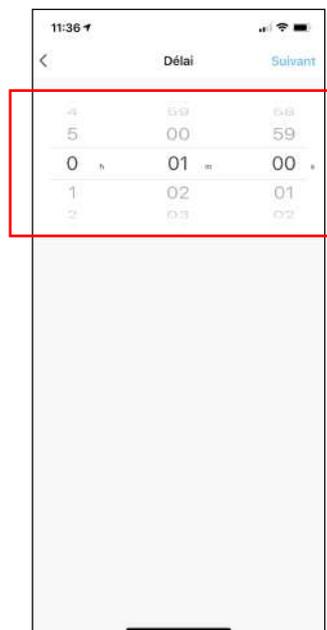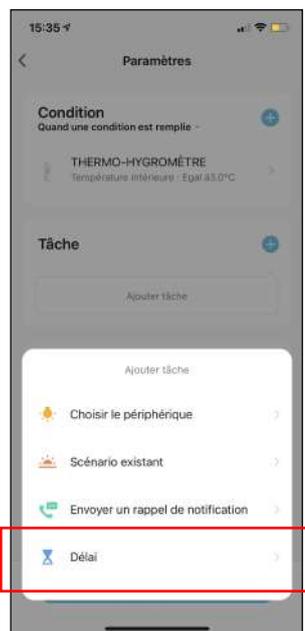


Appuyer sur un encadré et le faire glisser vers la gauche.
Appuyer sur «Supprimer» pour effacer la tâche créée.

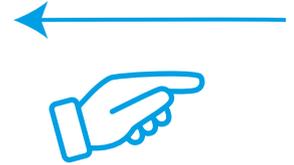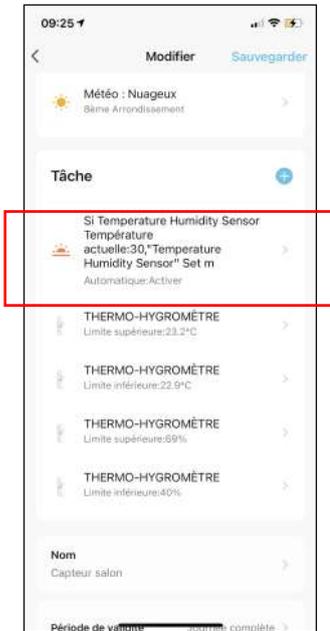




Appuyer sur «Plus» pour pouvoir déplacer les encadrés.
Appuyer sur «Terminer» en haut à droite de la page pour valider le(s) déplacement(s).

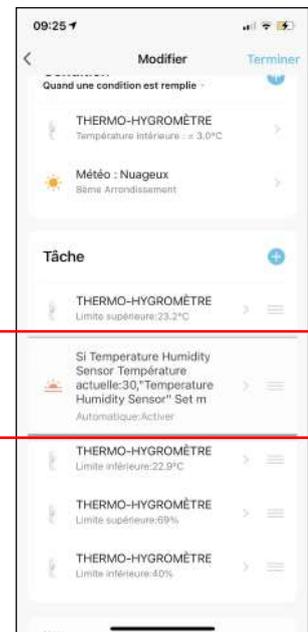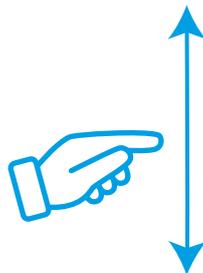


Pour changer le mode (manuel ou automatique), appuyer sur le «+» de «Tâche» puis sur «Scénario existant».

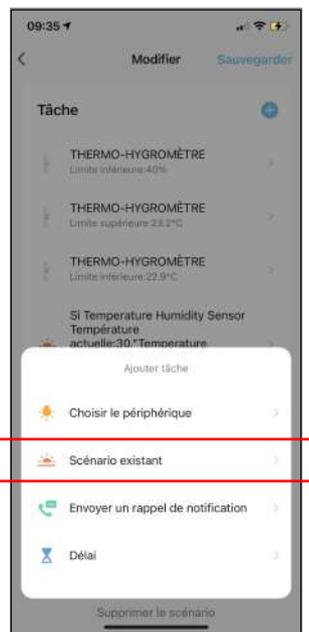



Deux modes sont disponibles : manuel et automatique.
Pour le mode automatique, appuyer sur le scénario enregistré souhaité et sur « Activer » ou « Désactiver » le mode.
Puis sur « Suivant » pour valider.

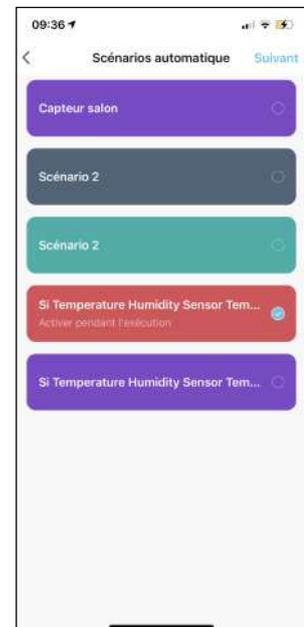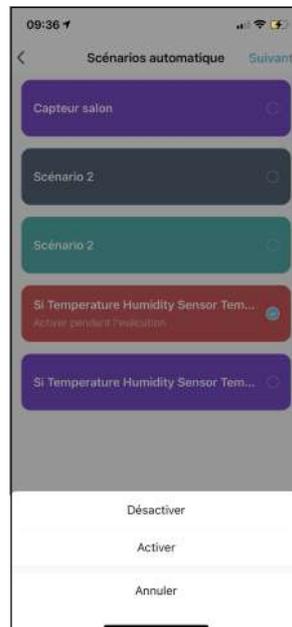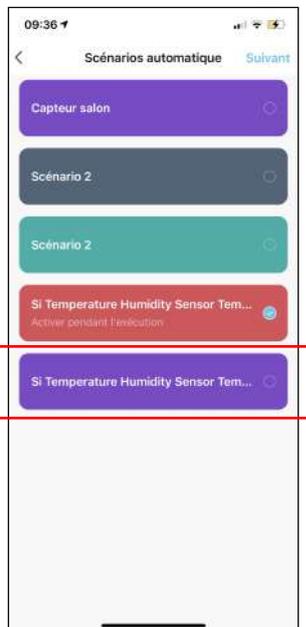


Pour renommer le produit appuyer sur «Nom».
Puis sur «Sauvegarder».

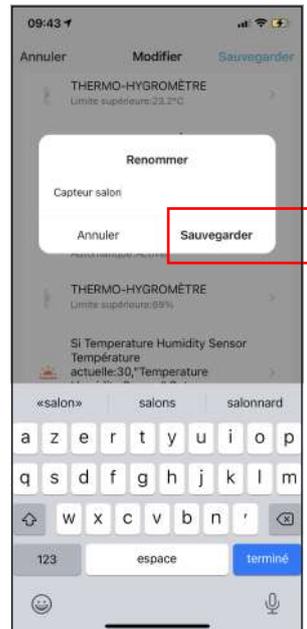


Appuyer sur «Période de validité».
Puis appuyer sur «ville» pour redéfinir la position du capteur.

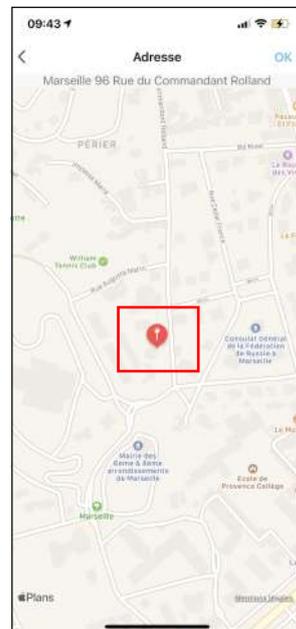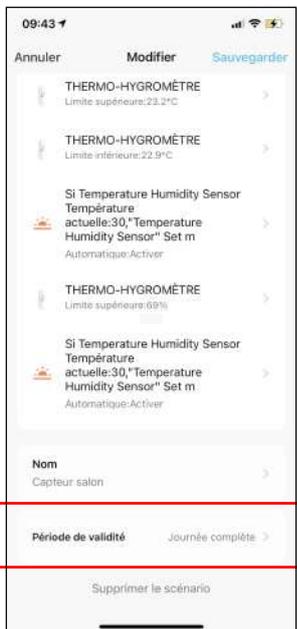

Pour paramétrer la «Période de validité»: choisir en fonction d'une période de la journée ou d'une journée complète.

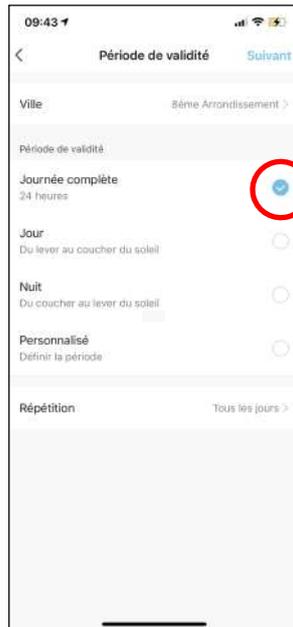


Appuyer sur «Répétition».
Définir les jours de répétition.

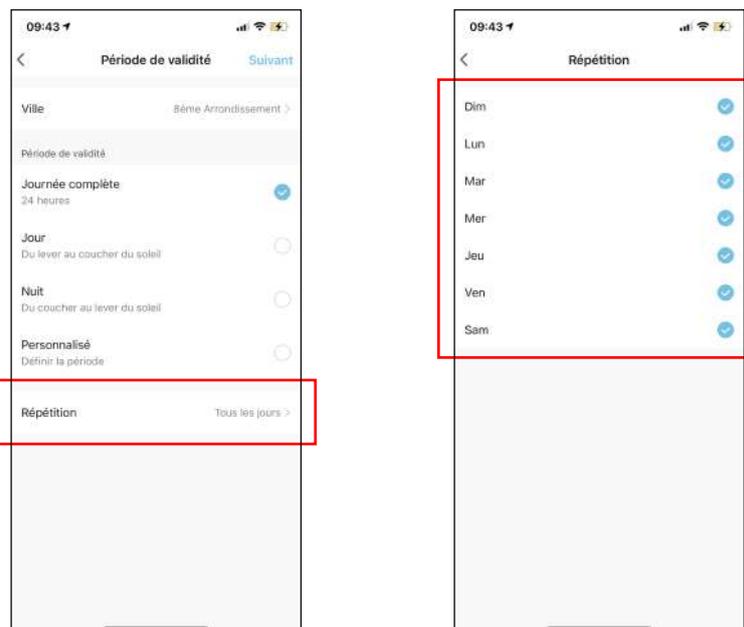

Appuyer sur «Suivant» pour valider.
Puis sur «Sauvegarder».


REMMETTRE À ZÉRO LE CAPTEUR :

Pour effacer les données du capteur connecté et recommencer à zéro, placer la broche de réinitialisation (fournie) dans le trou sous le capteur connecté.
Presser pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote.

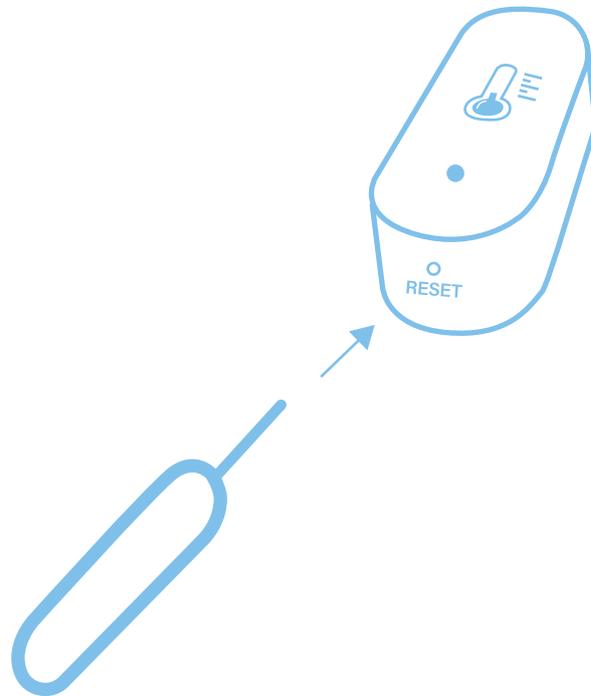

PARTAGER LE CONTRÔLE D'UN CAPTEUR AVEC UNE AUTRE PERSONNE :

Il est possible de partager le contrôle d'un capteur connecté avec un autre membre de la famille, par exemple. Cliquez sur « Partage d'appareils »,

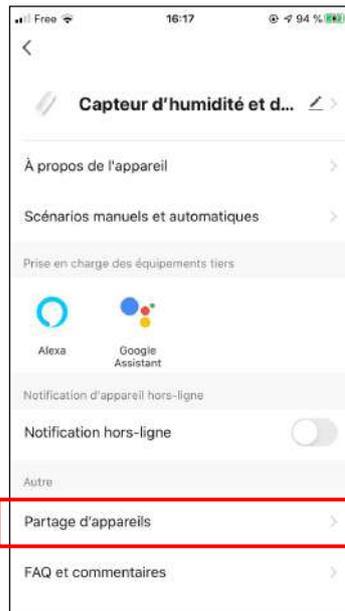

puis sur « Ajouter partage ».




Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.



Cette personne devra auparavant avoir téléchargé l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les capteur (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).



Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

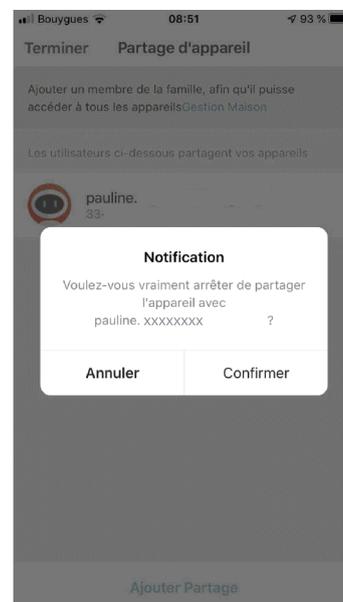

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Capteur de température et d'humidité connecté

Connexion WIFI : 2,4 GHz -802,11g/b/n.

Alimentation :

- 2 piles AAA (non-fournies)

- Puissance électrique :

- Visiophone : 3V / 0,18W

Consommation :

- 3V

Dimensions :

- 70mm (h) x 24 mm (l) x 2,1mm (L)

Caractéristiques :

- Puissance maximale de transmission : 14dBm - Niveau de bruit : moins de 10dB - Portée sans fil sans mur : 30 m max - Fréquence sans fil : 2.4-2.4835 GHz - Dimensions: 2,4 x 7 x 2,1 cm - IP22 - Usage intérieur ou extérieur à l'abris - matière ABS.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:

BMR GROUP déclare que l'équipement radioélectrique du type CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET

D'HUMIDITÉ CONNECTÉ wifi est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la

déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://certificat.bmr-group.fr/>

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos eléctricos no deben ser arrumbados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase hacia las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggegooid worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

Société : **BMR GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@bmrgroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2004/108/EC : La compatibilité électromagnétique (EMC).
- Directive 2006/95/EC : La sécurité électrique (LVD).
- Directive 2011/65/EU : Les restrictions des substances dangereuses (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2014/53/EU : Équipements hertziens et terminaux de télécommunications.
- Directive 2015/863 : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A cet égard, les produits ont été testés et jugés conforme aux normes suivantes :

EN 62471:2008 • EN 301 498-1/17 • EN 300 328 • EN 62311 • EN 55015 • EN 61547 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 62560 • EN 62493 • EN 62560 • EN 62493 • (EU)2015/1428 • IEC 62321 • 1907/2006 • Clause 26 of IEC/EN • 60669-2-1 • IEC/EN 60669-2-1 • NF C 61-314 : 2017 • IEC/EN 61058-1 • IEC/EN 62368 • EN 60598-1 • EN 60598-2-1 • EN 61347-1 • EN 61347-2-13 • EN 62031 • IEC/TR 62778 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • EN 55032:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 55035:2017 • IEC 62321-1:2013 • EN 62368-1:2014 + A11:2017 • ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 • ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 • ETSI EN 62479: 2010 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019.