

Thank's
Simplement connecté



**MANUEL D'UTILISATION
SONNETTE CONNECTÉE**

AJOUTER UNE SONNETTE CONNECTÉE DE LA GAMME THANK'S

Seuls les produits de la gamme Thank's sont compatibles avec l'application Thank's.



Pour ajouter une sonnette connectée à l'application Thank's :

- Aller sur la page d'accueil de l'application.
- Connectez-vous à votre compte ou créez en un

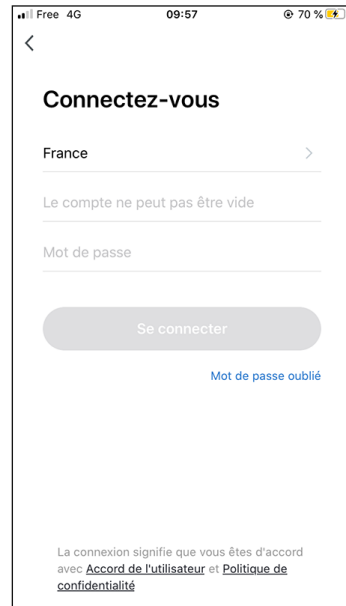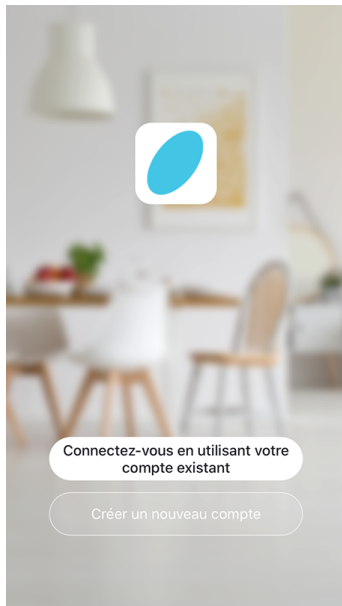

- Cliquer sur l'icône « Ma Maison » en bas à gauche de l'écran.
- Ensuite, appuyez sur le signe « + » situé en haut à droite de la page.

- Sélectionner
«SONNETTE CONNECTÉE»

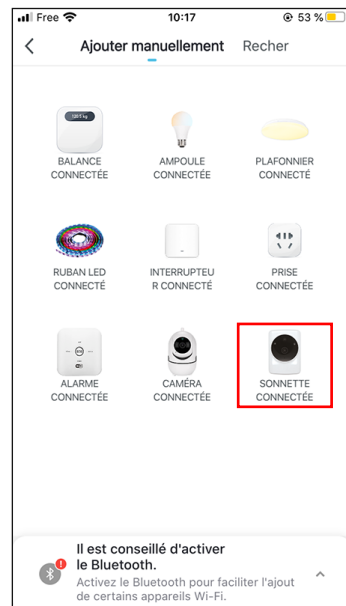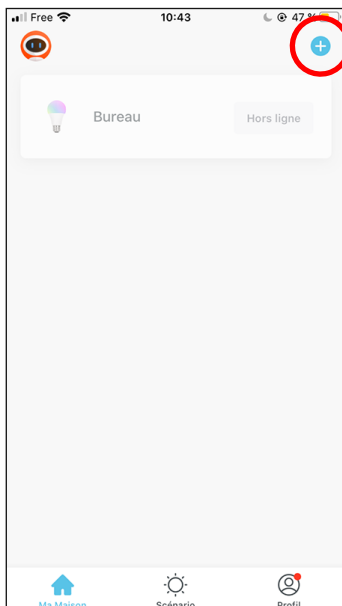

Identifier le réseau WIFI du lieu d'installation du produit.

ATTENTION : seuls les réseaux WIFI fonctionnant en 2,4 GHz sont compatibles avec l'application Thank's


- Choisir le réseau local
- Entrer le mot de passe du réseau WIFI choisi
- Appuyer sur « suivant»

NB : Le smartphone et le produit concerné doivent être placés à proximité du routeur internet WIFI afin d'assurer une connexion efficace.





Scannez le QR CODE



En appuyant sur le bouton «Suivant», le téléphone mobile affiche un QR Code. Tenir l'appareil photo de la sonnette à une distance d'environ 15 à 20cm devant le téléphone portable pour permettre de scanner le QR code.

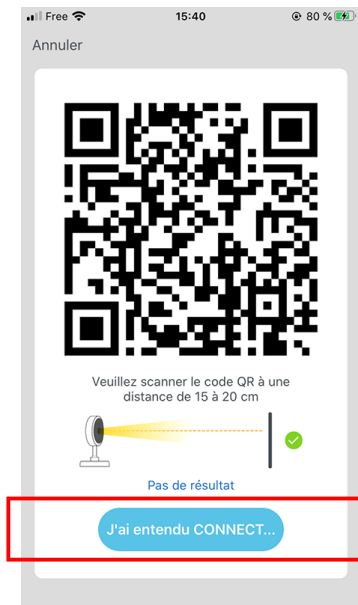


Suivez les indications d'installation
Puis appuyez sur confirmer et suivant

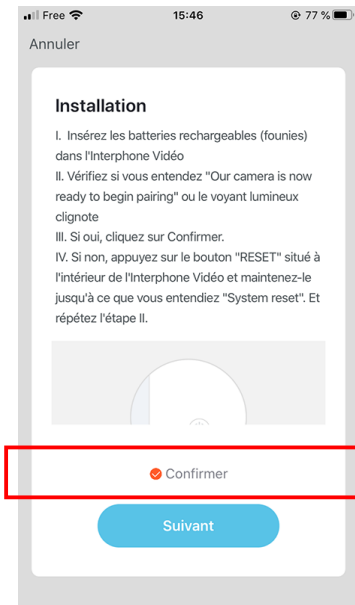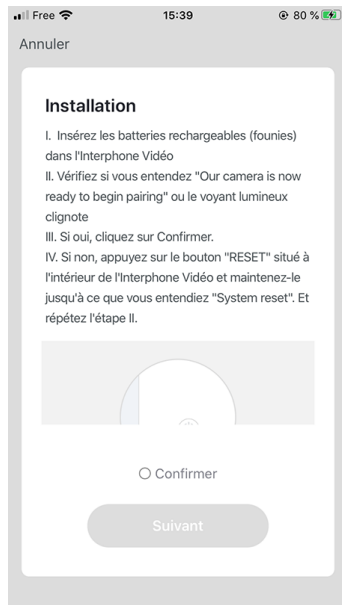


La sonnette se connecte
Attendez que le chargement se termine

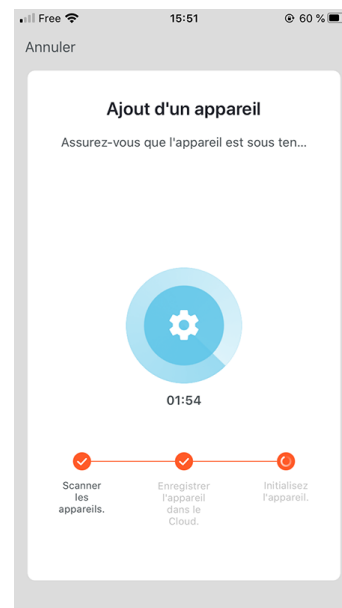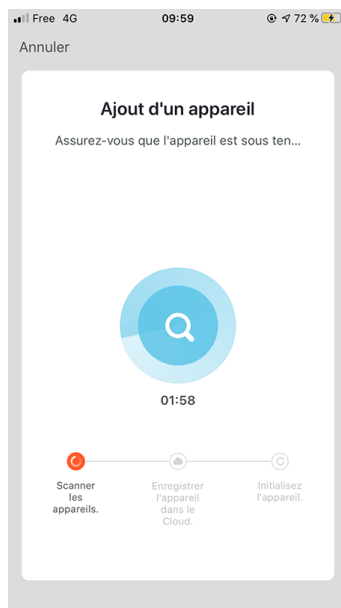

Une page «Ajouté» s'affiche
Appuyez sur «Terminé»

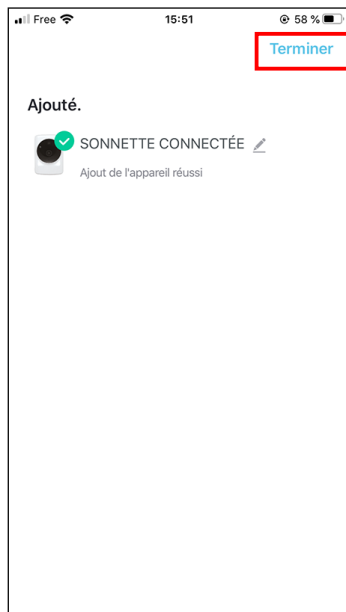


Le produit est ajouté

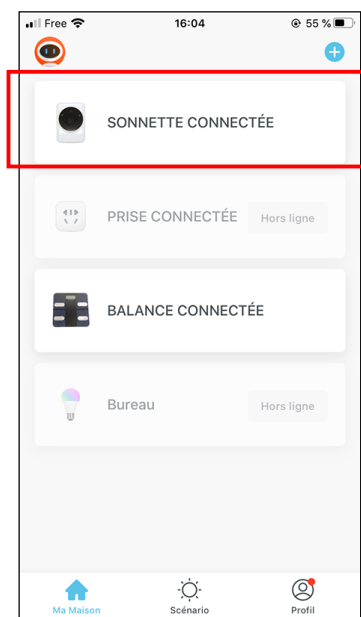


Le produit est maintenant connecté et enregistré sur l'application Thank's.
Il peut être utilisé.


FONCTIONNEMENT DE LA SONNETTE AVEC L'APPLICATION :

Une fois la sonnette connectée, vous pouvez voir en direct l'endroit où est disposée la sonnette
Pour faire une capture d'écran appuyez sur le pictogramme «Capture d'écran»
Acceptez que l'application accède à la galerie de votre téléphone pour les enregistrer directement dessus

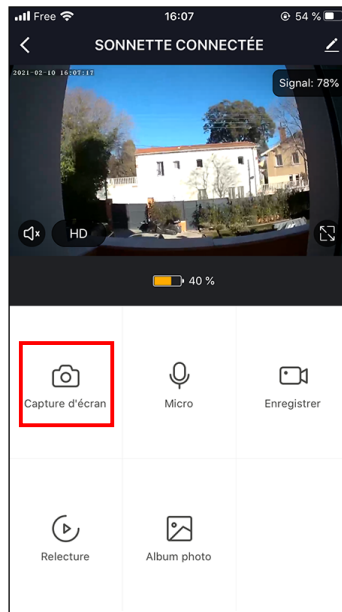


Vous pouvez retrouver vos photos et vidéos dans l'onglet «Album photo»

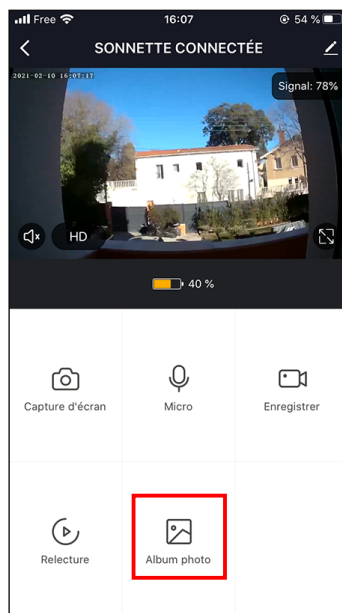


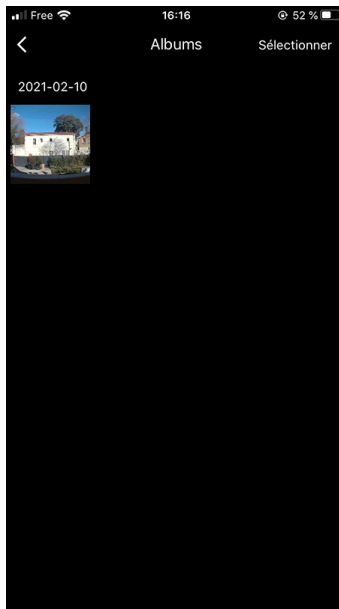


Vous pouvez effacer les photos et vidéos en appuyant sur le pictogramme de la poubelle en bas à droite
Pour exporter appuyez sur la flèche en bas à gauche

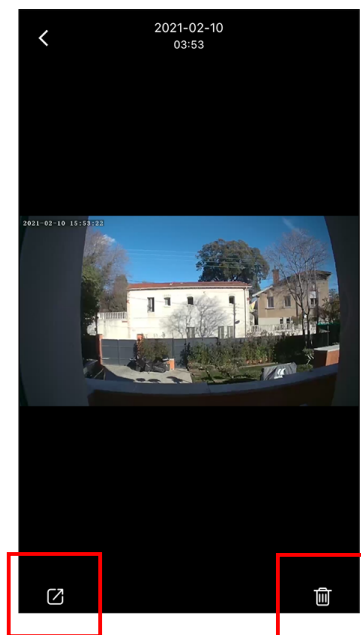


Pour parler appuyez sur le «Micro»
Lorsque il est activé il devient bleu

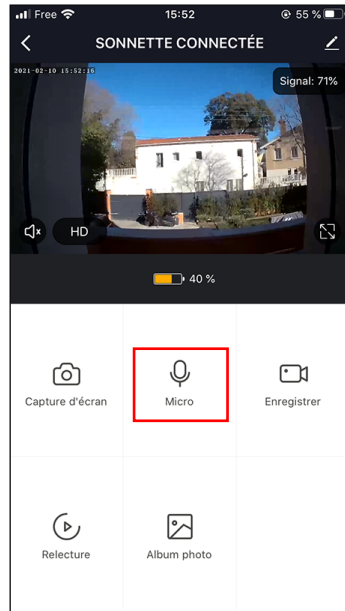


Pour écouter appuyez sur le pictogramme enceinte à gauche

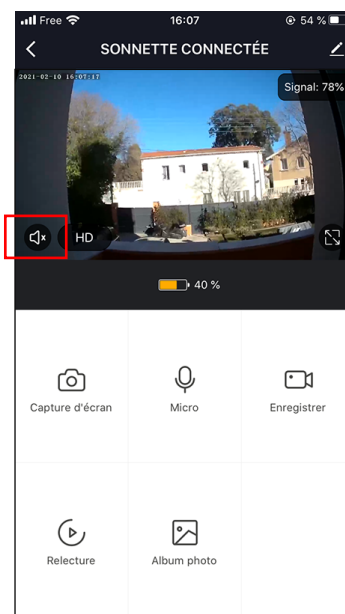


Pour faire un enregistrement vidéo appuyez sur «Enregistrer»
Vous retrouverez vos vidéos dans «Album photo»
La caméra devient bleu et un message d'enregistrement apparait

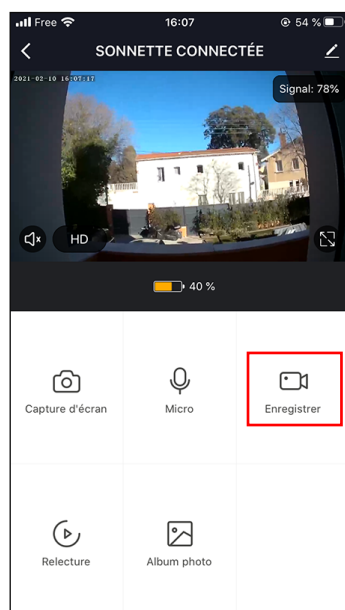


Pour pouvoir insérer une carte SD à l'intérieur de la sonnette
appuyez sur «Relecture»
Lorsqu'il est activé il devient bleu

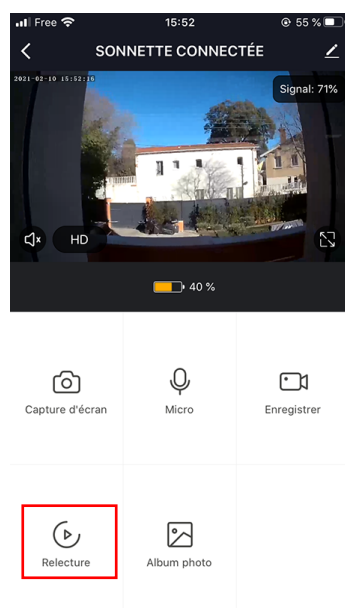



En cliquant sur le Picto du crayon, en haut à droite, de la page d'une prise connectée, on accède à une série de paramètres et de fonctions supplémentaires

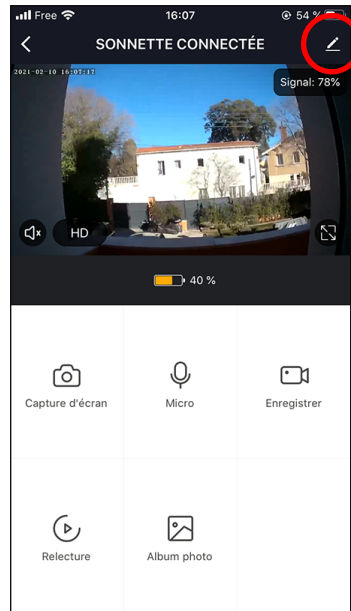

Vous avez accès à l'option «Détection de mouvement»

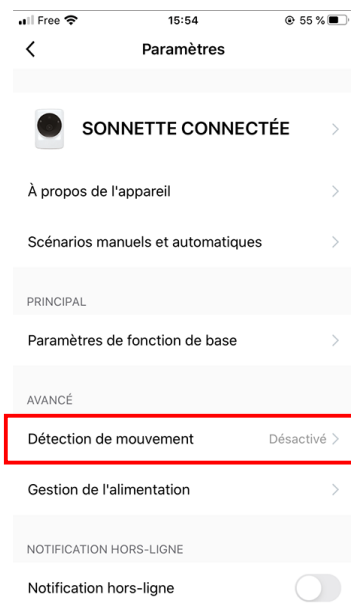


Appuyez sur la sensibilité que vous désirez

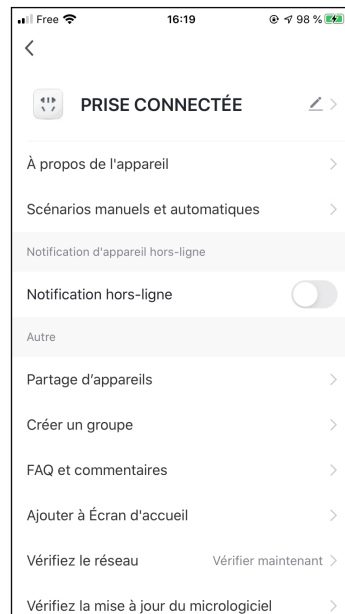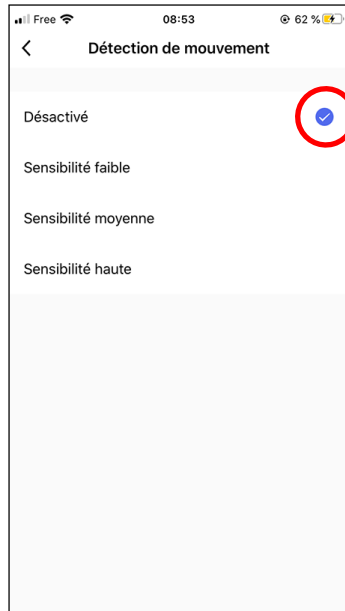


PARTAGER LE CONTRÔLE D'UNE SONNETTE AVEC UNE AUTRE PERSONNE :


Il est possible de partager le contrôle d'une sonnette connectée avec un autre membre de la famille, par exemple. Cliquez sur « Partage d'appareils »,

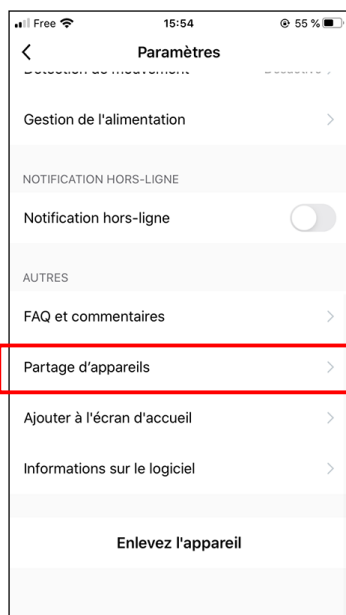


puis sur « Ajouter partage ».

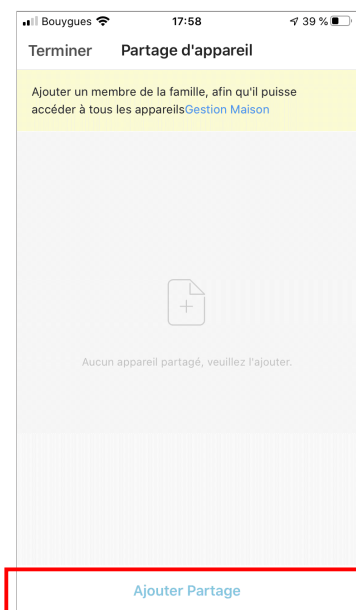



Renseigner le numéro de mobile ou le mail de la personne avec qui l'on souhaite effectuer le partage de l'appareil.

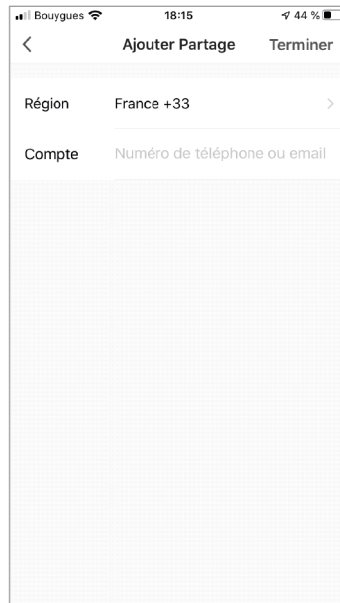

Cette personne devra auparavant avoir téléchargé l'application Thank's et avoir enregistré son numéro de téléphone mobile ou son mail dans son profil. Une page apparaît indiquant la liste des utilisateurs pouvant partager les ampoules (avec leur adresse mail et leur N° de téléphone).

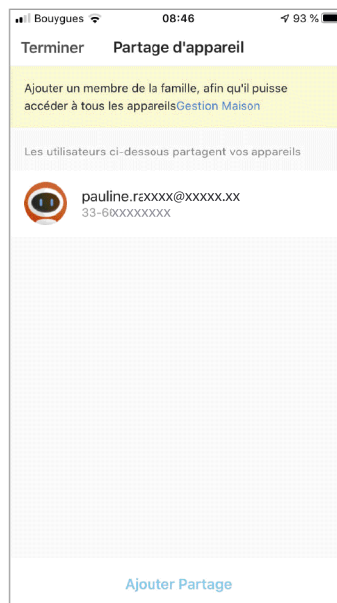

Pour supprimer l'utilisateur de partage, il suffit de sélectionner l'utilisateur puis de le faire glisser, avec le doigt, de la droite vers la gauche.

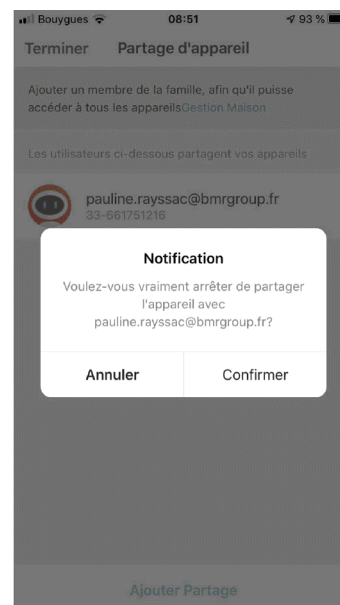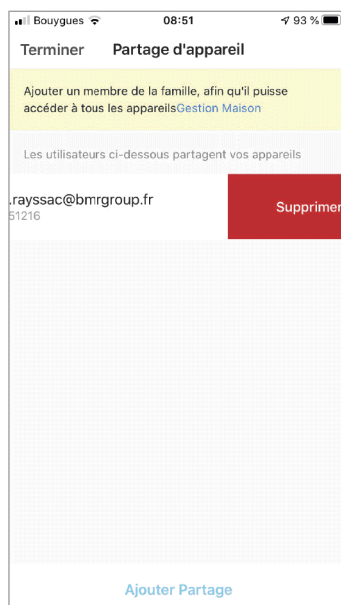

Un bouton rouge « supprimer » apparaît, et en cliquant dessus, l'utilisateur est effacé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Sonnette connectée

Connexion WIFI : 2,4 GHz -802,11g/b/n.

Alimentation :

- Visiophone : batterie rechargeable
- Carillon : 3 piles AA (fournies)
- Sonnette : 2 piles AA (non-fournies)
- Puissance électrique :
- Visiophone : 5V $\overline{=}$ 1A / 5W
- Carillon : 4,5V $\overline{=}$ 1A / 0,5W
- Sonnette 3V $\overline{=}$ 1A / 0,1W

Consommation : 3500W max

Dimensions :

- Carillon : 80mm (h) x 75 mm (l) x 32,5mm (p), poids : 65grs
- Sonnette : 55mm (h) x 72mm (l) x 31mm(p), poids : 50 grs
- Visiophone : 100mm (h) x 72mm (l) x 38mm (p), poids : 115grs

Caractéristiques :

Caméra à objectif grand angle (120) - Résolution vidéo : 1280x720p - Détecteur de mouvement jusqu'à 3 mètres - Infrarouge avec 6 LED jusqu'à 3 mètres - Puissance haut-parleur : 0,5W (réduction de bruit, sans écho) - Distance de connexion WIFI entre les 3 éléments : 20m MAX - Distance entre le routeur WIFI et le visiophone : 15 m MAX - Multi-connexion jusqu'à 8 personnes - Mémoire maximale de la carte micro SD : 64Go - Résistance aux températures comprises entre -10°C et + 50°C - Étanchéité de la sonnette et di visiophone : IP53 - Choix de plusieurs sonorités pour le carillon - Réglage du volume sonnerie - Fréquence sans fil : 433,92 MHz

FR Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. ES Los productos eléctricos no deben ser arrumbados con los desechos domésticos. Gracias por reciclarlos en los sitios de colecta previstos con este fin. Diríjase a las autoridades locales o su revendedor para obtener consejos sobre el reciclaje. EN Electrical products must not be discarded with household waste. Please recycle them at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. NL Elektrische producten mogen niet als afval bij huishoudelijk afval weggevoerd worden. Deze moeten gerecycleerd worden bij de daarvoor bestemde inzamelingspunten. U kunt zich richten tot de lokale overheid of tot uw verkoper om adviezen over recycling aan te vragen.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE BLESSURE, LES PRODUITS THANK'S DOIVENT ÊTRE UTILISÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- Les produits ne sont destinés qu'aux adultes.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Les utiliser uniquement dans des endroits secs et en intérieur.
- Ne pas immerger les appareils dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas les manipuler avec les mains mouillées ou avec les pieds sur un sol humide.
- Ne pas utiliser de liquides ni de solvants pour nettoyer les appareils.
- Les garder éloignés de toutes sources de chaleur.
- Ne pas les exposer à de hautes températures (>45°).
- Veiller à ce qu'il ne subisse pas de coups, ni de chutes.
- Ne pas les utiliser de façon inappropriée.
- Ne pas utiliser de variateur d'intensité lumineuse, cela pourrait endommager l'ampoule qui est déjà équipée d'un variateur.
- Vérifier les appareils avant leur utilisation.
- Ne pas essayer de démonter les appareils soi-même.
- Si les appareils sont endommagés, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne jamais essayer de réparer soi-même les produits. Prendre contact avec le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

Société : **HALER GROUP**

Adresse : **122 rue du Commandant Rolland, 13008 Marseille – France.**

Email : **contact@halergroup.fr**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits THANK'S répondent aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2004/108/EC : La compatibilité électromagnétique (EMC).
- Directive 2006/95/EC : La sécurité électrique (LVD).
- Directive 2011/65/EU : Les restrictions des substances dangereuses (RoHS).
- Directive 2014/30/EU.
- Directive 2014/53/EU : Équipements hertziens et terminaux de télécommunications.
- Directive 2015/863 : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

A cet égard, les produits ont été testés et jugés conforme aux normes suivantes :

EN 62471:2008 • EN 301 498-1/17 • EN 300 328 • EN 62311 • EN 55015 • EN 61547 • EN 61000-3-2 • EN 61000-3-3 • EN 62560 • EN 62493 • EN 62560 • EN 62493 • (EU)2015/1428 • IEC 62321 • 1907/2006 • Clause 26 of IEC/EN • 60669-2-1 • IEC/EN 60669-2-1 • NF C 61-314 : 2017 • IEC/EN 61058-1 • IEC/EN 62368 • EN 60598-1 • EN 60598-2-1 • EN 61347-1 • EN 61347-2-13 • EN 62031 • IEC/TR 62778 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • EN 55032:2015 • EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 • EN 55035:2017 • IEC 62321-1:2013 • EN 62368-1:2014 + A11:2017 • ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 • ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019 • ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018 • ETSI EN 62479: 2010 • ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:2017 • ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019.